R&M SPACEMASTER *EX*

DOUBLE GIRDER, 4 PART DOUBLE
SX6 EX 042...D0

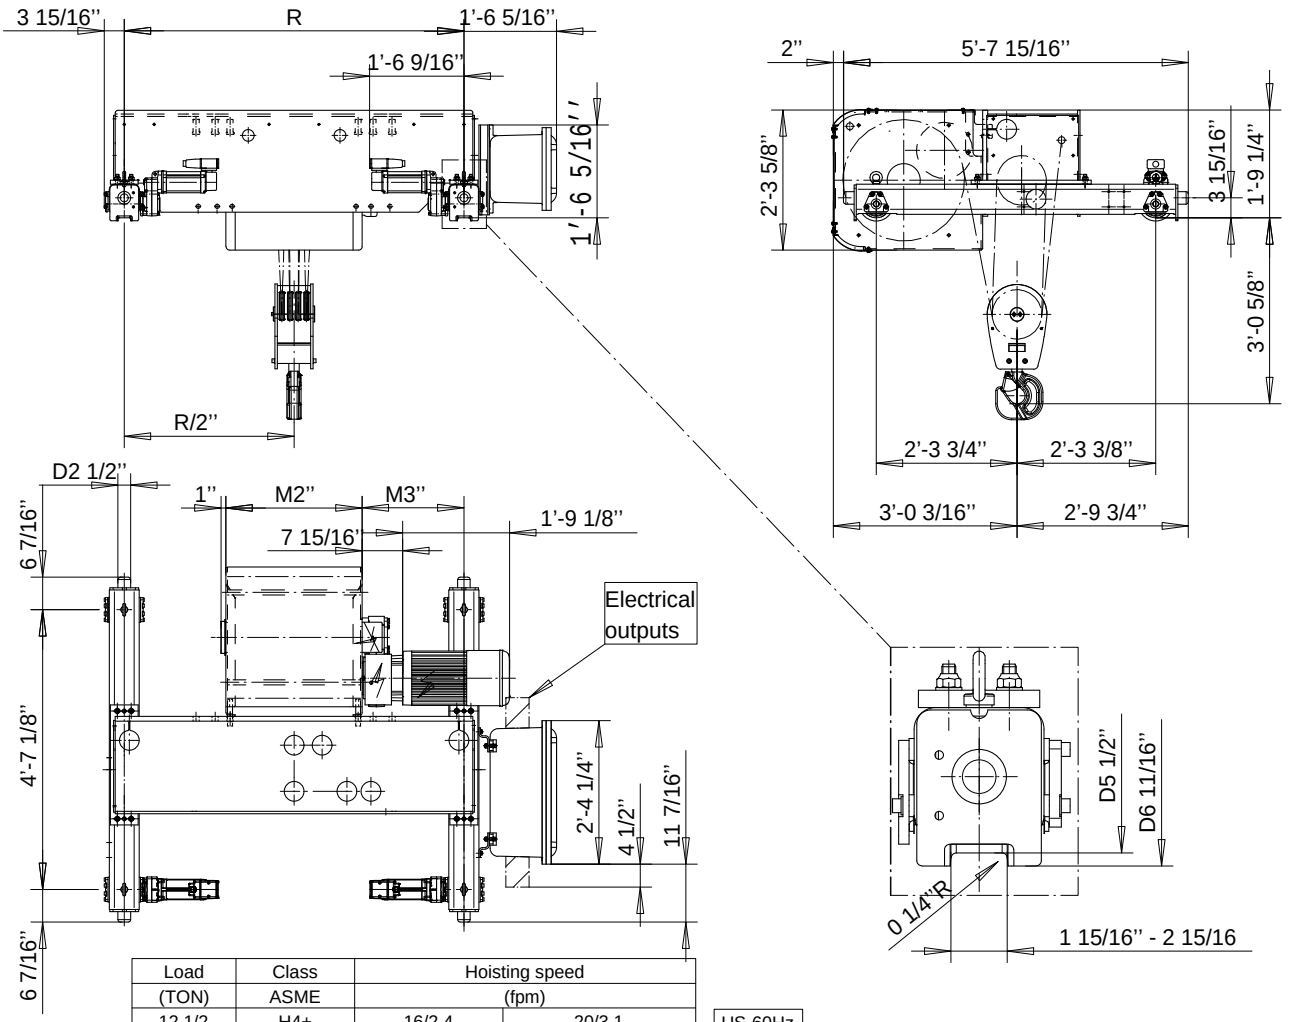

Load	Class	Hoisting speed	
(TON)	ASME	(fpm)	
12 1/2	H4+	16/2.4	20/3.1
15	H4	16/2.4	20/3.1
20	H3	16/2.4	-

US-60Hz

HOL	Length	M2	M3	min R-max R	Weight
(ft-in)	code	(in)	(in)	(in)	(lb)
26'-3"	E	26 7/8	14 1/8	55 1/8 - 94 1/2	3858
36'-1"	F	32 3/4	17 1/16	66 15/16 - 94 1/2	4034
47'-7"	G	40 1/4	13 3/8	66 15/16 - 106 5/16	4255
64'-0"	H	50 1/16	14 5/16	78 3/4 - 122 1/16	4475
85'-4"	J	63 7/8	15 5/16	94 1/2 -133 7/8	4740
103'-4"	K	75 11/16	15 5/16	106 5/16 - 165 3/8	4960
126'-4"	L	89 7/16	16 5/16	122 1/16 - 165 3/8	5291
141'-1"	M	99 5/16	17 5/16	133 7/8 - 165 3/8	5512
160'-9"	N	111 1/8	19 1/4	149 5/8 - 165 3/8	5842

min R is minimum rail gauge when service platform is supplied. Weight calculated at minR. Weight increases with longer gauges.
Standard rail gauges are 55 1/8", 66 15/16", 78 3/4", 94 1/2", 106 5/16", 122 1/16", 133 7/8", 149 5/8", and 165 3/8"

R&M reserves the right to alter or amend the above information without notice